

令和 6 年 7 月 10 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	給食備品) 親子配膳台
見積提出期限 及 び 場 所	令和 6 年 7 月 22 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 6 年 8 月 23 日
納 入 場 所	山代中学校
落 札 方 法	総価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000148 号

品 目 明 細

年 度 令和 6 年度

件 名 給食備品）親子配膳台

伺 番 号 0000148


1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	親子配膳台		
	数 量	5 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物品購入仕様

発注品目名	親子配膳台
規格	片側天板伸縮式、棚付き 寸法:親本体:間口1,000mm×奥行450mm×高さ707mm程度 子本体:間口950mm×奥行380mm×高さ707mm程度 本体パイプ:ステンレス製 台板・渡し板:抗菌メラミン化粧合板 別添仕様のとおり
同等品	可
数量	5台
納入期限	令和6年8月23日(金)
納入場所	山代中学校 各教室前
担当者	山代中学校 宮西 76-0044 教育庶務課 72-7975
備考	・同等品で見積もりの場合、カタログコピー等詳細のわかるものを提出すること ・見積もり金額の中に、搬入・設置費を含むこと ・納入日時については事前に山代中学校へ連絡をとり、業務に支障のない時間帯にすること

親子配膳台

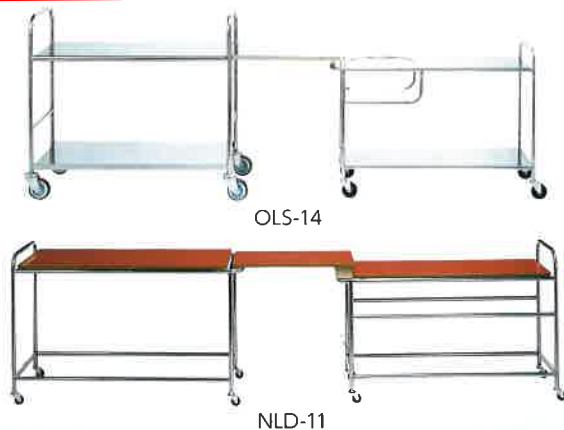

収納時



収納時



給食室から教室までの運搬車としても使える、伸縮自在の配膳台。

- ▶ 軽量・安全で合理的な親子配膳台。親が2段運搬車として給食室から教室まで運搬、教室で広げて配膳台として使用。
- ▶ 2タイプあり、それぞれ小学生用、中学生用があります。

親子配膳台

型 式	寸 法 (mm) 間口×奥行×高さ	仕 様	材 質	価 格 (円)
OLS-14 (小学校用)	親本体 950×450×810 (860)	棚板上段固定・下段取りはずし可	オールステンレス製	小学校用 124,000
OLS-14 (中学校用)	子本体 950×350×650 (700)	渡し板 530×350×22		中学校用 126,000
NLD-11 (小学校用)	親本体 1,000×450×647(707)	台板 大900×450×16 中850×360×16	本体パイプ：ステンレス製 台板・渡し板：抗菌メラミン化粧合板	NLD-11 64,000
NLD-13 (中学校用)	子本体 950×380×647(707)	渡し板 530×360×16		NLD-13 65,000

※小学校用と中学校用で高さのみ異なります。高さ寸法（ ）内は中学校用です。

調理実習台



KTS11STC-80N



KTT90STC-80R

コンロやシンク、オープン、収納など、調理実習に必要な機能をコンパクトに凝縮。

- ▶ 家庭用キッチンの仕様を随所に採用し、使いやすさと安全性・清掃性を備えた実習台。
- ▶ シンクとワークトップは耐食性・耐久性・清潔性に優れたSUS 304を採用。
- ▶ 扉には高度な表面仕上げを施してあり、清掃性に優れ衛生的。
- ▶ 加熱機器は操作がしやすく、安全性にも優れたSIセンサー搭載の機器を採用。

調理実習台

型 式	タイプ	寸 法 (mm) 間口×奥行×高さ	水 槽	排水栓	引き出し	製品質量 (kg)
KTS11STC-80N	生徒用	2,100×900×800	1	50A	3段×2	132
KTT90STC-80 (R/L)	教師用	2,100×900×800	1	50A	2段×1	115

※教師用は、左右シンク位置の選択が可能です。型式の(R・L)はR=右シンク、L=左シンクです。
※本体に選択部材(加熱機器・水栓金具)は含まれていませんので、下表をご覧ください。
※画像は、選択部材(加熱機器・水栓金具)を含んでいます。 ※価格につきましては、営業にお問い合わせください。

選択部材

型 式	タイプ	寸 法 (mm) 間口×奥行×高さ	消費電力 (単相100V)	ガ ス 接続口	ガス消費量 LPG (kW)	製品質量 (kg)
RS31M4H2S-BW	ドロップインコンロ	596×539×269	—	15A	9.73	14.0
RSR-S14C-B	コンベクションオープン	598×545×527	0.08kW	15A	3.55	41.0
MKZ535MM	シングルレバー水栓	—	—	—	—	1.5

※価格につきましては、営業にお問い合わせください。



テーブルの高さを自由に調整できる昇降式タイプもございます。