

令和 7 年 2 月 5 日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	充電式ブロワ
見積提出期限 及 び 場 所	令和 7 年 2 月 13 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 7 年 3 月 14 日
納 入 場 所	加賀市役所都市計画課
落 札 方 法	総価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

伺 番 号 第 0000385 号

品 目 明 細

年 度 令和 6 年度

件 名 充電式ブロワ

伺 番 号 0000385

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 台)	分類番号	001-003-000
1	規 格	充電式ブロワ (別途仕様書のとおり)		
	数 量	2 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

仕 様 書

発注品目名	備品購入(充電式ブロワ)
納入先	加賀市役所都市計画課
納入期日	令和7年 3月 14日 ※期日に関わらず、準備でき次第納入すること。

<概要及び規格寸法>

充電式ブロワ ※同等品可

数量:2台(ブロワ1台につきバッテリー2本)

バッテリー:2.5Ah×4本

充電器(付属品):30分程度でフル充電できるもの

風量:微風から強風までのモード選択有り、最大風量16m³/min以上

電源:直流36V

長さ:ノズル調整により本体全長を3段階以上調整可能なもの

幅:167mm以下

重さ:3.1kg(バッテリー含む)以下

標準付属品:ショルダーベルト、エンドノズル

(参考品)

メーカー:株式会社マキタ

品番:MUB001G RDX(本体)

BL4025(バッテリー)

DC40RA(充電器)

※受注者は納入について、発注者と確認・協議を行うこととする。



充電式ブロワ MUB001G

40Vmax 16m³/min**40Vmaxモデル、軽量・コンパクト &
28mLエンジン式同等のハイパワー※**

※当社比、ブーストモード時



価格・仕様など

特長

紹介動画

主要機能

その他

価格・仕様など


モデルNo		標準小売価格 (税別)	バッテリー	充電器
MUB001G	RDX	¥88,000	バッテリー BL4025 (2.5Ah)×2本	DC40RA 約19分(実用充電) 約28分(フル 充電)
MUB001G	Z	¥41,800	バッテリー別売	充電器別売

特長



最大風速ブーストモード時10m/分。

※当社比、ブーストモード時

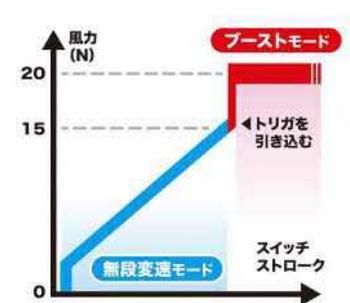

作業で選べる2つのモード

トリガの引き具合でモード選択

- ①「無段変速モード」微風から強風まで通常使用に。
- ②「ブーストモード」さらにトリガを引き込むと「クリック感」と共に一気に最大風力へ。



ブーストモード

最大風力17N。トリガを強く引き込むと「クリック感」と共に一気に最大風力で使用可能。



湿って地面にはりついた落ち葉の吹き飛ばしに



無段変速モード

無段変速+クルーズコントロールレバーでエンジンブローと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業に便利。トリガ操作でも風量調整可能。風力調整幅0~12N。



農機の清掃に



果樹等の露飛ばしに


風量調整を多用する場合等に便利。



製品 企業情報 サステナビリティ 投資家情報 採用情報 支店・営業所 ニュース

お問い合わせ

よくあるご質問



先端部を傾け、又ホース先端部への反動を低減。手首への負担を約40%軽減しました。

また、大吸気口から風が一気に吹き抜けるため、強力な風力も実現。

※エンドノズル80を外したストレート形状時比



雨の中でも運転可能※

雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」により実現。

※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが(当社基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。



ハイパワーブラシレスモータ搭載

高出力・高耐久・メンテナンスフリー。



ノズル調整範囲3段階

本体全長850、900、950mmに調整可能。

低騒音83.7dB(A)※(ブーストモード時)

コントローラ配置、吸気口の形状を見直し、風をスムーズに流す事で実現。

※EN50636-2-100準拠の音圧レベルの実測値(最大風力時)。

軽量3.1kg(バッテリー含む)

モータの小型化により、軽量・コンパクト化を実現。



■両手持ちしやすい底面形状 ■壁掛け用フック穴付 ■ショルダーベルト取付可能 ■ブロウ機能のみ



40Vmaxバッテリーは豊富な互換性

インパクトレンチ、ハンマドリル、マルノコ、レシプロソー、ディスクグラインダなどに共通使用可能。

動画



主要機能

モデルNo	MUB001G
風量(m ³ /min)[m ³ /分]	16(ブーストモード) 13.5(クルーズコントロール最大時)
ブロウ	最大 64(ブーストモード) 53(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)	平均 53.5(ブーストモード) 44(クルーズコントロール最大時)
電源(V)	直流36 (40Vmax)
※電源の補足	※40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。
1充電連続運転時間(目安)	2.5Ah:約1時間~7分 (最小~最大)
※1充電連続運転時間[作業量]の補足	※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
本機寸法(mm)	長さ 850・900・950
	幅 167



※質量の補足		※バッテリー、ノズル含む。
標準付属品		ショルダーベルト エンドノズル80
	ハイパワーブラシレスモータ	○
機能	防じん・防水	WG IPX4 (バッテリーIP56)
	エンジン換算クラス	28mL
	BL4020	○
	BL4025	◎
	BL4040	◎
推奨バッテリー	BL4040F	◎
	BL4050F	◎
	BL4080F	◎
対応ポータブル電源	PDC01	◎
	PDC1200	◎
※推奨バッテリーの補足		※◎:推奨/○:使用可

その他

- バッテリー、充電器
- 取扱説明書



eカタログ

マキタの豊富な品揃えで、あなたの欲しいがここに。新しい発見が待っています。

取扱説明書

製品カテゴリーや品名、モデル番号からお探しいただけます。

支店・営業所

全国129カ所の営業所を基盤にきめ細かいサービス活動を展開しています。

製品

- 製品一覧
- eカタログ
- 取扱説明書検索

企業情報

- ごあいさつ
- 経営方針
- 事業戦略

サステナビリティ

- トップメッセージ
- サステナビリティ
マネジメント

投資家情報

- 経営方針
- 業績・財務情報
- IR資料室

採用情報

- キャリア採用情報
- 支店・営業所



公式アプリ



製品 企業情報 サステナビリティ 投資家情報 採用情報 支店・営業所 ニュース

お問い合わせ

よくあるご質問

IR 一覧

沿革	社会	よくあるご質問	
国内ネットワーク	ガバナンス	個人投資家の皆さまへ	ニュース
海外ネットワーク	各種レポート	免責事項	お問い合わせ
マキタ早わかり		電子公告	よくあるご質問
		IRサイトの使い方	

ご利用の条件

情報セキュリティ基本方針

個人情報保護方針

クッキーポリシー

サイトマップ

© Makita Corporation All Rights Reserved.