

令和 7年 7月 18日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

| | |
|-------------------|--|
| 物 件 名 等 | 水中ポンプ（汚水・雑排水用） |
| 見積提出期限 及 び 場 所 | 令和 7年 7月 30日 午前 11時 00分 加賀市役所 総務部 管財課 |
| 見積書宛名 | 加賀市長 宮元 陸 |
| 納 入 期 限 | 令和 7年 8月 29日 |
| 納 入 場 所 | 山中老人福祉センター地下 配湯室事務所 |
| 落 札 方 法 | 総価落札 |
| 注意事項 | 1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 |

伺 番 号 第 0000183 号

品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 水中ポンプ（汚水・雑排水用）

伺 番 号 0000183


1 / 1

| No. | 品 名 | 消耗品・備品・報償品（単位：台） | 分類番号 | 001-003-000 |
|-----|-----|------------------|------|-------------|
| 1 | 規 格 | 別紙仕様書のとおり | | |
| | 数 量 | 2 台 | | |
| No. | 品 名 | | 分類番号 | |
| 2 | 規 格 | | | |
| | 数 量 | | | |
| No. | 品 名 | | 分類番号 | |
| 3 | 規 格 | | | |
| | 数 量 | | | |
| No. | 品 名 | | 分類番号 | |
| 4 | 規 格 | | | |
| | 数 量 | | | |
| No. | 品 名 | | 分類番号 | |
| 5 | 規 格 | | | |
| | 数 量 | | | |
| No. | 品 名 | | 分類番号 | |
| 6 | 規 格 | | | |
| | 数 量 | | | |
| No. | 品 名 | | 分類番号 | |
| 7 | 規 格 | | | |
| | 数 量 | | | |

物品購入仕様書

| | | |
|---|------|--|
| 1 | 物品名 | 水中ポンプ(汚水・雑排水用) |
| 2 | 仕様 | 口径40mm 自動型 単相100V 出力 0.25KW 周波数 60HZ フロート2個式 ※付属品はすべて付けること |
| 3 | 参考型番 | WUP4-406-0.25SL(フロート2個式) 100V 川本製作所製 |
| 3 | 数量 | 2台 |
| 4 | 納入期限 | 令和 7年 8月29日(金) |
| 5 | 納入住所 | 〒922-0124 加賀市山中温泉湯の出町レ11番地 山中老人福祉センター地下 配湯室事務所 |
| 6 | 請求先 | 〒922-0192 住所:加賀市山中温泉本町2丁目ソ22番地 宛先:加賀山中温泉財産区 |
| 7 | 備考 | <ul style="list-style-type: none">・上記の参考型番以外の、同等またはそれ以上の製品で見積もる場合は、メーカー名、型番、詳細がわかる資料(カタログ等)を管財課契約グループに提出し、確認を受けてください。・納入時前には、下記電話番号に連絡してください。 加賀山中温泉財産区:78-4134 担当 板屋 |

■適用図

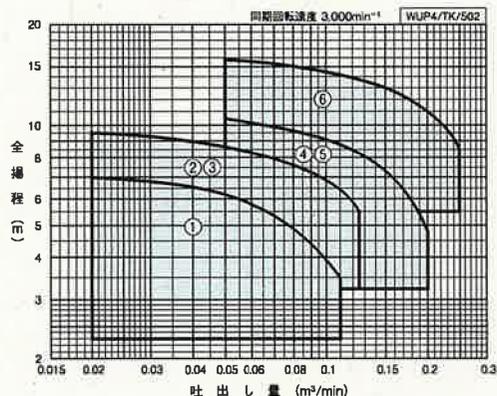

■仕様表

| 運転方式 | 口径 mm | 符号 | 形式 | 出力 kW | 標準仕様 | | | |
|---------|----------|----|------------------|------------------|--------|------|--------|------|
| | | | | | 吐出し量 | | 全揚程 | |
| | | | | | m³/min | m | m³/min | m |
| 非自動型 | 32 | 1 | WUP4-325-0.15S | 0.15※ | 0.02 | 7 | 0.11 | 3.5 |
| | 40 | 2 | WUP4-405-0.25S | 0.25※ | 0.02 | 9.5 | 0.125 | 5.5 |
| | | 3 | WUP4-405-0.25T | 0.25 | 0.02 | 9.5 | 0.125 | 5.5 |
| | | 4 | WUP4-505-0.4S | 0.4※ | 0.05 | 10.5 | 0.2 | 4.8 |
| | 50 | 5 | WUP4-505-0.4T | 0.4 | 0.05 | 10.5 | 0.2 | 4.8 |
| | | 6 | WUP4-505-0.75 | 0.75 | 0.05 | 15.8 | 0.25 | 8.5 |
| 自動型 | | 32 | 1 | WUP4-325-0.15SL | 0.15※ | 0.02 | 7 | 0.11 |
| | 40 | 2 | WUP4-405-0.25SL | 0.25※ | 0.02 | 9.5 | 0.125 | 5.5 |
| | | 3 | WUP4-405-0.25TL | 0.25 | 0.02 | 9.5 | 0.125 | 5.5 |
| | | 4 | WUP4-505-0.4SL | 0.4※ | 0.05 | 10.5 | 0.2 | 4.8 |
| | 50 | 5 | WUP4-505-0.4TL | 0.4 | 0.05 | 10.5 | 0.2 | 4.8 |
| | | 6 | WUP4-505-0.75L | 0.75 | 0.05 | 15.8 | 0.25 | 8.5 |
| 自動交互内蔵型 | | 32 | 1 | WUP4-325-0.15SLN | 0.15※ | 0.02 | 7 | 0.11 |
| | 40 | 2 | WUP4-405-0.25SLN | 0.25※ | 0.02 | 9.5 | 0.125 | 5.5 |
| | | 3 | WUP4-405-0.25TLN | 0.25 | 0.02 | 9.5 | 0.125 | 5.5 |
| | | 4 | WUP4-505-0.4SLN | 0.4※ | 0.05 | 10.5 | 0.2 | 4.8 |
| | 50 | 5 | WUP4-505-0.4TLN | 0.4 | 0.05 | 10.5 | 0.2 | 4.8 |
| | | 6 | WUP4-505-0.75LN | 0.75 | 0.05 | 15.8 | 0.25 | 8.5 |

④自動交互内蔵型は、自動型と組合せてご使用ください。自動交互並列運転が可能です。
※単相100V


形式説明
WUP4-405-0.25SL
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①ポンプ形式
- ②口径(mm)
- ③周波数(5:50Hz 6:60Hz)
- ④モータ出力(kW)

- ⑤電源
(S:単相100V
T又は集記号:三相200V
T4:三相400V)

- ⑥運転方式
(無記号:非自動型
L:自動型
LN:自動交互内蔵型)

■適用図

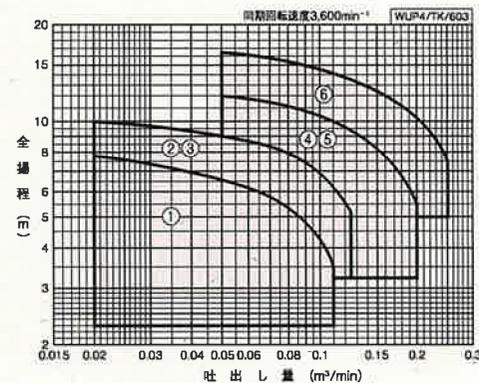

■仕様表

| 運転方式 | 口径 mm | 符号 | 形式 | 出力 kW | 標準仕様 | | | |
|---------|----------|----|------------------|------------------|--------|------|--------|------|
| | | | | | 吐出し量 | | 全揚程 | |
| | | | | | m³/min | m | m³/min | m |
| 非自動型 | 32 | 1 | WUP4-326-0.15S | 0.15※ | 0.02 | 7.8 | 0.11 | 3.5 |
| | 40 | 2 | WUP4-406-0.25S | 0.25※ | 0.02 | 10 | 0.125 | 5.2 |
| | | 3 | WUP4-406-0.25T | 0.25 | 0.02 | 10 | 0.125 | 5.2 |
| | | 4 | WUP4-506-0.4S | 0.4※ | 0.05 | 12 | 0.2 | 5.5 |
| | 50 | 5 | WUP4-506-0.4T | 0.4 | 0.05 | 12 | 0.2 | 5.5 |
| | | 6 | WUP4-506-0.75 | 0.75 | 0.05 | 16.2 | 0.25 | 7.5 |
| 自動型 | | 32 | 1 | WUP4-326-0.15SL | 0.15※ | 0.02 | 7.8 | 0.11 |
| | 40 | 2 | WUP4-406-0.25SL | 0.25※ | 0.02 | 10 | 0.125 | 5.2 |
| | | 3 | WUP4-406-0.25TL | 0.25 | 0.02 | 10 | 0.125 | 5.2 |
| | | 4 | WUP4-506-0.4SL | 0.4※ | 0.05 | 12 | 0.2 | 5.5 |
| | 50 | 5 | WUP4-506-0.4TL | 0.4 | 0.05 | 12 | 0.2 | 5.5 |
| | | 6 | WUP4-506-0.75L | 0.75 | 0.05 | 16.2 | 0.25 | 7.5 |
| 自動交互内蔵型 | | 32 | 1 | WUP4-326-0.15SLN | 0.15※ | 0.02 | 7.8 | 0.11 |
| | 40 | 2 | WUP4-406-0.25SLN | 0.25※ | 0.02 | 10 | 0.125 | 5.2 |
| | | 3 | WUP4-406-0.25TLN | 0.25 | 0.02 | 10 | 0.125 | 5.2 |
| | | 4 | WUP4-506-0.4SLN | 0.4※ | 0.05 | 12 | 0.2 | 5.5 |
| | 50 | 5 | WUP4-506-0.4TLN | 0.4 | 0.05 | 12 | 0.2 | 5.5 |
| | | 6 | WUP4-506-0.75LN | 0.75 | 0.05 | 16.2 | 0.25 | 7.5 |

④自動交互内蔵型は、自動型と組合せてご使用ください。自動交互並列運転が可能です。
※単相100V

WUP4形

