



①	大屋根：アルミ亜鉛合板メッキ屋根板 約0.4 ㎜厚程度 アスファルトルーフィングの2層重ね 両面防水マニトウ紙等 心4.0 固定材材種と間隔 (4ヶ所)
②	エントランス屋根：アルミ亜鉛合板メッキ屋根板 約0.4 ㎜厚程度 アスファルトルーフィングの2層重ね 両面防水マニトウ紙等 心4.0
③	アルミトップライト：アルミカラー②.0 ㎜ 曲加工
④	外壁・柱・梁：コンクリート打設の上フッ素樹脂クリアー仕上
⑤	床板材・所制材種：防虫・防蟻スチン仕上
⑥	エントランス柱：コンクリート打設の上フッ素樹脂クリアー仕上 柱間等他人
⑦	ステンレス材種：1.5 ㎜×1.2 ㎜ フッ素樹脂内付
⑧	屋根ササリ屋根

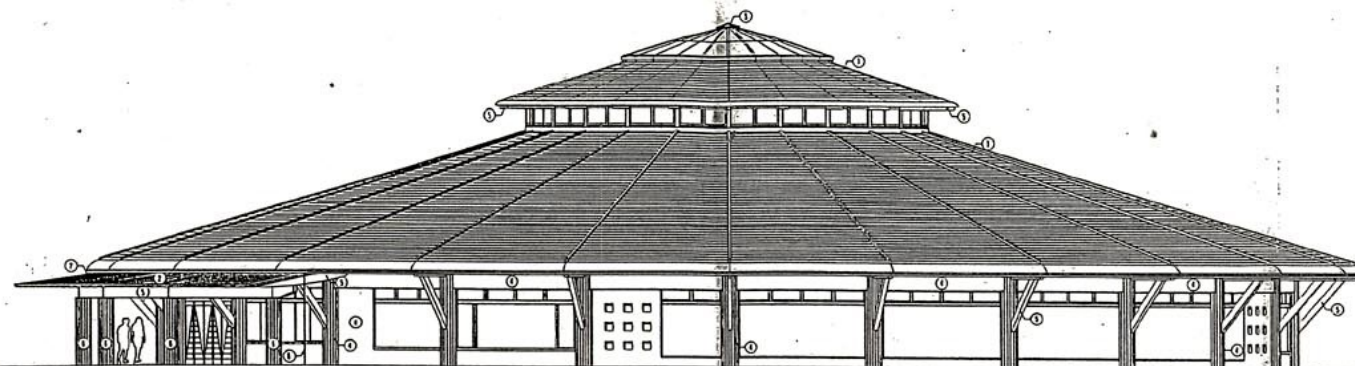

本館 東側立面図

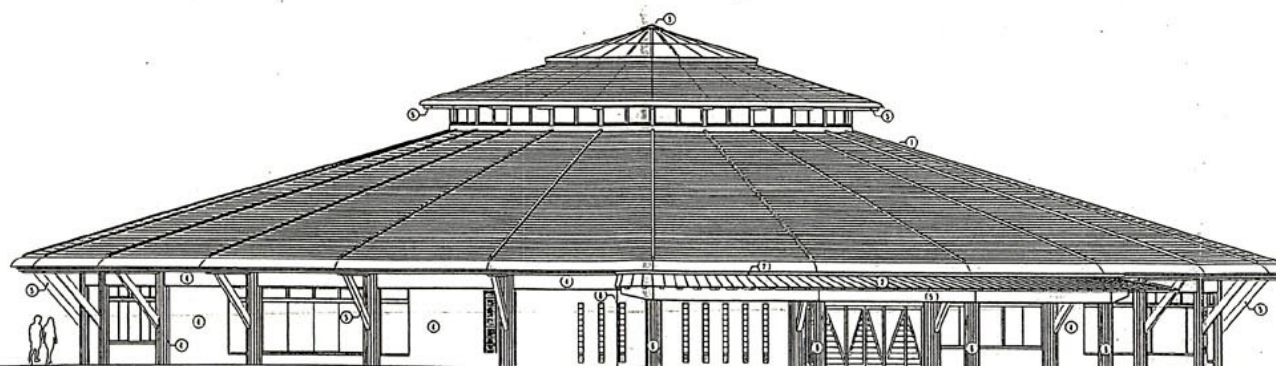

本館 西側立面図